


LK90



LK71

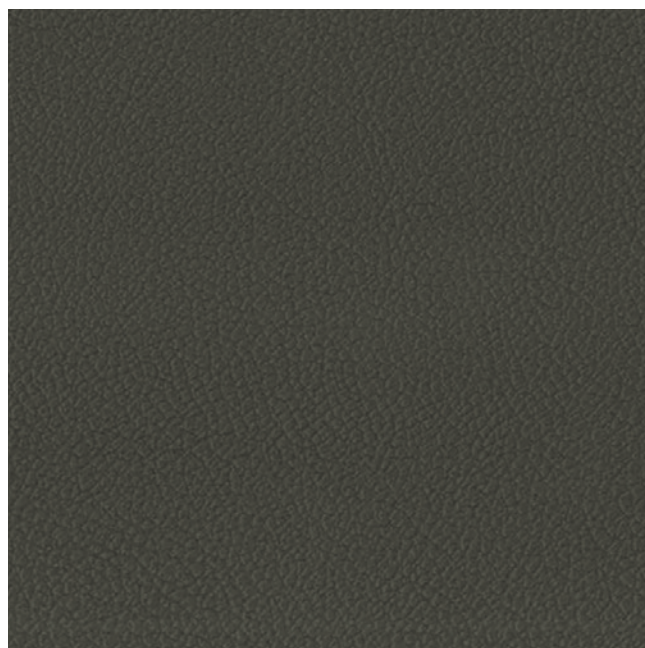

LK00

ÜRÜN ADI		PLY CHAIR		
COMPOSITION / İÇERİK		PVC 96%,Polyester 4%		
TEST TYPES /TEST TİPİ	ASPECT/KRİTER	NORM	UNIT/BİRİM	STD.TEST
WEIGHT / AĞIRLIK		1070±5%	g/m ²	
THICKNESS / KALINLIK		2,00±5%	mm	
TENSILE STRENGTH / KOPMA	ACROSS / EN	>340	N	ISO 1421
	ALONG / BOY	>365	N	ISO 1421
TEAR STRENGTH / YIRTILMA	ACROSS / EN	>25	N	ISO 46742
	ALONG / BOY	>35	N	ISO 46742
ELONGATION AT BREAK / UZAMA	ACROSS / EN	150±20%	%	ISO 1421
	ALONG / BOY	85±20%	%	ISO 1421
FLEXING ENDURANCE / FLEKSOMETRE		>15000	FLX	ISO 7854
MARTINDALE - ABRASION		>22000	RUB	DIN 53863
COLOR FASTNESS TO RUBBING / SÜRTÜNME RENK HASLIĞI	DRY / KURU	>4	GS	ISO 105X12
	WET / ISLAK	>4	GS	BS 105X12
LIGHT FASTNESS / IŞIK HASLIĞI	LIGHT COLORS / AÇIK RENKLER	>3	BW	DI 105B02
	DARK COLORS / KOYU RENKLER	>5	BW	DI 105B02
CLEANING INSTRUCTION				
<p>AZO-DYES,HEAVY METALS,PESTICIDES,PCP/TeCP,FORMALDEHYDE,PCB ARE WITHIN ALLOWABLE LIMITS DETERMINED BY EKO-TEX STANDART 100.</p> <p>Azo-Boyaları,ağır metaller,pestisitler,PCP/TeCP,formaldehit,PCB Öko-Tex 100'ün izin verdiği limitler dahilindedir.</p> <p>TO CLEAN COFFEE,TEA ETC. SPILLS Use an absorbent cloth or piece of paper.Do not rub immediately! First allow the stain to be absorbed completely by cloth or paper .Then rub very gently with a humid cloth or a tissue paper applying gentle circular movements to remove any remaining stain.</p> <p>Kahve,çay vb.sıvı dökülmeleri durumunda ;emiciliği yüksek olan bir bez veya kağıt kullanınız.Hemen silmeyiniz.Lekenin bez veya kağıt tarafından emilmesini sağlayınız.Kalan lekeyi nemli emici bez veya kağıt ile yumuşak dairesel hareketlerle hafifçe siliniz.</p> <p>FOR REMOVING OIL STAINS Use a soapy cotton cloth and gently rub the stain with circular movements.After that use a clean ,humid,cotton cloth to wipe off the area and dry the surface.</p> <p>Yağ lekelenmeleri durumunda;sabunlu pamuklu bez ile hafifçe silindikten sonra ,yüzey temiz nemli bir bez ile dairesel hareketlerle hafifçe siliniz.</p> <p>USE A VACUUM CLEANER OR A SOFT BRUSH AGAINST DUST.</p> <p>Toza karşı vakumlu bir temizleyici veya yumuşak başlıklı fırça kullanınız.</p> <p>DO NOT USE BLEACHING AGENTS WHEN CLEANING</p> <p>Ağartıcı içeren temizleyiciler ile kullanmayınız.</p> <p>DO NOT PUT UNDER DIRECT SUNLIGHT</p> <p>Direk güneş ışığından koruyunuz.</p>				